

I D E A
projekt
produkt



 conecto
profiles

SPIS TREŚCI:

1. PROFILE PODŁOGOWE

- a. Conecto ALU
- b. Conecto ELASTO

2. PROFILE PARKINGOWE

- a. Conecto CS

3. PROFILE PARKINGOWE WODOSZCZELNE

- a. Conecto PARK GA
- b. Conecto PARK SL 190
- c. Conecto PARK SL 210

4. PROFILE ŚCIENNE I SUFITOWE




- a. Conecto WA
- b. Conecto JW.

I D E A
projekt
produkt






Profile dylatacyjne Conecto produkowane są ze specjalnie opracowanego stopu aluminium, odpornego na odkształcenia pod wpływem obciążeń. Kształt profili umożliwia łatwe czyszczenie i zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń. Profile stosowane są w obiektach o dużym natężeniu ruchu, takich jak centra handlowe, budynki biurowe, hotele czy szkoły. Profile są odporne na obciążenia do 100 kN, w zależności od wielkości koła pojazdu i czynnej powierzchni nacisku. Do głównych cech profilu należy jego wysoka wytrzymałość i estetyczny wygląd.

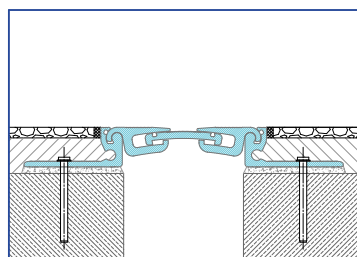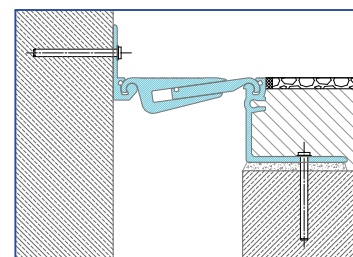
wersja zlicowana

wersja zlicowana

wersja narożna

Conecto ALU	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Szerokość podstawy (mm)	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maksymalne obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
AL.38.10	38	max 30	162	14, 32, 42	aluminium	30	20 (± 10)
AL.78.10	78	max 50	194	N, 15, 22, 30, 42, 52, 62, 77, 87, CV	aluminium	100	20 (± 10) 32 (± 16)
AL.110.15	110	max 75	225	N, 15, 22, 30, 42, 52, 62, 77, 87, CV	aluminium	100	32 (± 16) 46 (± 23)
AL.125.20	125	max 90	230	N, 15, 22, 30, 42, 52, 62, 77, 87, CV	aluminium	70	40 (± 20) 50 (± 25)
AL.130.21	130	max 95	255	N, 15, 22, 30, 42, 52, 62, 77, 87, CV	aluminium	100	42 (± 21) 54 (± 27)
AL.165.30	165	max 130	284	N, 15, 22, 30, 42, 52, 62, 77, 87, CV	aluminium	70	60 (± 30) 62 (± 31)

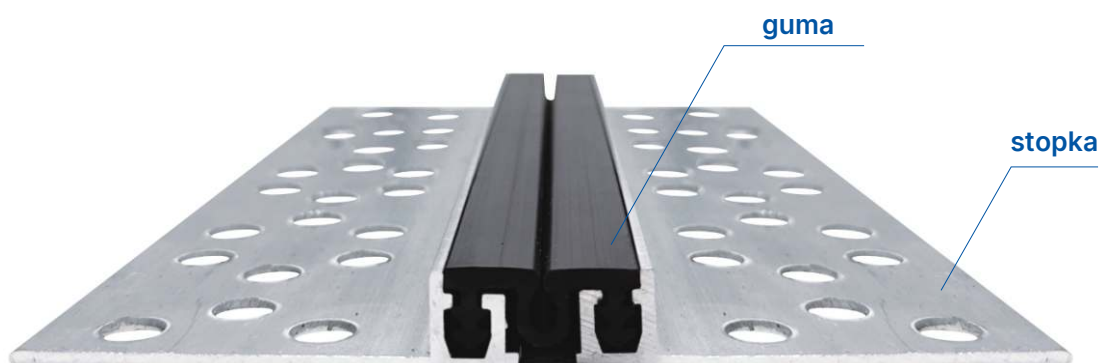
N – wersja nakładkowa, CV – wersja narożna

W przypadku wersji N szczelina może być większa



RODZAJE ELASTOMERÓW:

10 kolorów gumy



EI 30.06




EI 50.08




EI 65.10




Profil dylatacyjny składa się z aluminiowych uchwytów połączonych kompensatorem elastomerowym. Element elastomerowy wykonany jest ze zmodyfikowanego PVC, po to aby zapewnić lepszą trwałość i odporność na promieniowanie UV oraz agresywne środki chemiczne. Istotną zaletą tego systemu są ograniczone wymiary elementu widocznego. Dzięki niewielkiej minimalnej wysokości zabudowy system ten można stosować bez bruzdowania w przypadku wykładzin z PVC o grubości 3 mm, wykładzin tekstylnych o grubości 5 mm lub płytek podłogowych. Profile doskonale nadają się do montażu wpuszczanego w podłogę i podtynkowego na ścianach i sufitach.



wersja zlicowana



wersja nakładkowa





wersja narożna

Conecto ELASTO	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Szerokość podstawy (mm)	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maksymalne obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
EL. 30.6	30	30	150	N, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 30, 50, 60, 70, CV	aluminium modyfikowane PVC	30	12 (± 6) 12 (± 6)
EL.50.8	50	50	175	N, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 30, 50, 60, 70, CV	aluminium modyfikowane PVC	30	16 (± 8) 16 (± 8)
EL.65.10	65	65	185	N, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 30, 50, 60, 70, CV	aluminium modyfikowane PVC	30	20 (± 10) 20 (± 10)

N – wersja nakładkowa, CV – wersja narożna






Cs to nasz profil nakładkowy montowany powierzchniowo. Profil jest przeznaczony zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego, np. parkingach (nie jest odporny na agresywne środki do odśnieżania). Rozwiązanie to zapewnia płynny i bezpieczny przejazd pojazdów. Dzięki inteligentnemu systemowi pojedynczej płyty, CS umożliwia naturalny ruch między płytami bez żadnych uszkodzeń. Profile te szczególnie nadają się do zastosowań zarówno na podłodze jak i na ścianie, zapewniając czyste, bezpieczne i ekonomiczne rozwiązanie tam, gdzie najważniejsza jest niezawodność. Profile CS są proste w montażu i wymagają bardzo niewielkiej konserwacji.

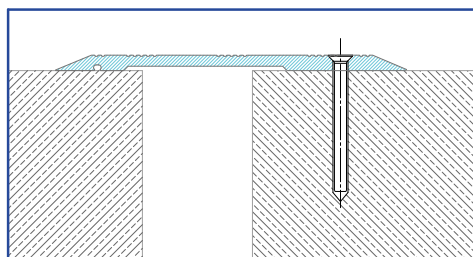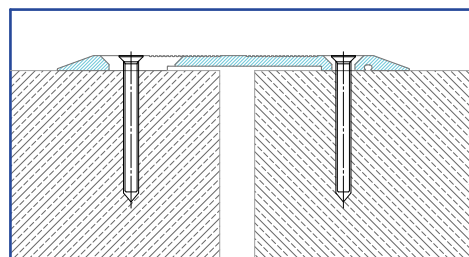
Cs jednostronnie otworowany

Cs dwustronnie otworowany

Conecto CS	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maksymalne obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
CS 120 one side holes	120	max 15	5	naturalne aluminium	60	± 10
CS 160 one side holes	160	max 50	7	naturalne aluminium	60	± 10
CS 260 one side holes	260	max 120	7	naturalne aluminium	45	± 30
CS 160 bilateral holes	160	max 16	7	naturalne aluminium	60	± 15
CS 260 bilateral holes	260	max 110	7	naturalne aluminium	45	± 15



Wodoszczelne profile parkingowe przeznaczone są do montażu w niszy dylatacyjnej. System lubiany przez projektantów ze względu na niezawodność i niewielkie rozmiary widocznego elementu, zabudowanego na poziomie powierzchni parkingowej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na obciążenia i ruch. Po szczelnym zakotwieniu nisza dylatacyjna wypełniana jest jastrychem żywicznym. Doszczelnienie brzegów profilu materiałem elastycznym sprawia, że prawidłowo zamontowana osłona jest praktycznie niezniszczalna. Możliwość zdemontowania osłony umożliwia wymianę elastomeru w przypadku jego uszkodzenia mechanicznego. System ten sprawdził się na wielu parkingach w całej Europie. W przypadku konieczności wysokiej zabudowy szczeliny dylatacyjnej stosowane są profile Conecto GA o wyższych podstawach montażowych (kątowniki z prętami wzmacniającymi). Profile Conecto GA posiadają również wersje przyścienną oraz wersję z kołnierzem uszczelniającym łączącym z warstwami izolacji poziomej.


wersja zlicowana

wersja zlicowana na kątownikach

wersja narożna


Conecto PARK GA	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Szerokość podstawy (mm)	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maksymalne obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
GA 43.10	89	max 65	214	25, 35, 45, 55 70, 90 100-200, CV	aluminium EPDM/PVC stal	600	20 (± 10) 20 (± 10)
GA 50.20	97	max 77	222	25, 35, 45, 55 70, 90 100-200, CV	aluminium PVC, stal	600	40 (± 20) 40 (± 20)
GA 63.30	109	max 86	235	25, 35, 45, 55 70, 90 100-200, CV	aluminium PVC, stal	300	60 (± 30) 60 (± 30)
GA 88.45	134	max 111	260	25, 35, 45, 55 70, 90 100-200, CV	aluminium PVC, stal	300	90 (± 45) 90 (± 45)

CV - wersja narożna


Wersja zlicowana na kątownikach od 100 do 200mm




Doskonały system szczelnych profili dylatacyjnych wykonany z wysoko zmodyfikowanego PVC oraz nakładek z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Osłony mogą być montowane bezpośrednio na płycie żelbetowej lub na warstwie nadbetonu. Możemy także zaproponować rozwiązania umożliwiające łatwe zastosowanie do szczelin od 20 do 70 mm. Profil doskonale kompensuje ruchy konstrukcji w zakresie do 30 mm w poziomie i do 20 mm w pionie. Rozwiązanie to zalecane jest w sytuacji, gdy warstwa uniemożliwia wykonanie niszy dylatacyjnej lub gdy w trakcie betonowania w ogóle nie przygotowano niszy. Profil może być montowany w wersji nakładkowej lub zlicowanej.



SL 190.30 N



SL 190.30 W




SL 190.30 CV


Conecto PARK SL	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Sposób montażu	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maksymalne obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
SL 190.30 N	215	Max 30	nakładkowy	10	aluminium PVC	600	40 (± 20) 30 (± 15)
SL 190.30 W	190	Max 30	zlicowany	10	aluminium PVC	600	40 (± 20) 30 (± 15)
SL 190.30CV	124	Max 30	narożny	10	aluminium PVC	600	40 (± 20) 30 (± 15)




System wysoko oceniany przez projektantów z uwagi na estetyczny wygląd i łatwość montażu. Ceniony przez inwestorów za skuteczność, niezawodność i przystępne ceny. Dzięki długiej gwarancji nasz system stał się pożądanym rozwiązaniem dla nowych obiektów, szczególnie w przypadku parkingów wymagających natychmiastowej przebudowy. W przypadku wymogu wykonania termoizolacji i nadlewk betonowych, np. na parkingach znajdujących się nad pomieszczeniami handlowymi, możliwe jest zastosowanie dodatkowej membrany szczelnej w izolacji stropu. Profil poddany został z powodzeniem szeregowi badań starzenia, udowadniając swą trwałość i skuteczność. System jest odporny na agresywne środki chemiczne (w tym benzynę, olej napędowy, oleje i smary), promieniowanie UV i czynniki zewnętrzne. Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E zgodnie z normą PN-EN 13501-1, według której wyroby powinny być zdolne przeciwstawić się przez krótki okres czasu oddziaływaniu małego płomienia bez znacznego jego rozprzestrzeniania.



SL 210.50 N



SL 210.50 W




SL 210.50 CV

Conecto PARK SL	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Sposób montażu	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maksymalne obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
SL 210.50 N	235	Max 50	nakładkowy	10	aluminium PVC	450	60 (± 30) 40 (± 20)
SL 210.50 W	210	Max 50	zlicowany	10	aluminium PVC	450	60 (± 30) 40 (± 20)
SL 210.50 CV	145	Max 50	narożny	10	aluminium PVC	450	60 (± 30) 40 (± 20)


Posiadamy profil SL230.70N, W, CV dla szczeliny 70-85mm oraz max kompensacji poziom ± 45mm i pion ± 20mm




Ścienno-sufitowy profil nakładkowy zaprojektowany do szerokich szczelin dylatacyjnych. Estetyczne rozwiązanie zapewniające efektywną kompensację dużych przemieszczeń. Elementy boczne wykonane są z aluminium, a kompensator z płyty kompozytowej. Profil ten może być z łatwością montowany niemal na każdym podłożu i dostępny jest w wersji nakładkowej i zlicowanej. Dzięki temu może być zastosowany dla wszelkiego rodzaju wykończeń ścian i sufitów. Profil dostępny w kolorze RAL 9006.



podłogowa wersja nakładkowa



ścienna wersja nakładkowa



wersja narożna

Conecto WA	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Sposób montażu	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Kolor	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
WA 140	140	max 40	nakładkowy	5	aluminium, kompozyt	RAL 9006	±10
WA 160	160	max 60	nakładkowy	5	aluminium, kompozyt	RAL 9006	±20
WA 210	210	max 100	nakładkowy	5	aluminium, kompozyt	RAL 9006	±20
WA 260	260	max 150	nakładkowy	5	aluminium, kompozyt	RAL 9006	±20
WA 310	310	max 200	nakładkowy	5	aluminium, kompozyt	RAL 9006	±20

Rodzaje klipsów:

S - szerokość 15-35 mm




M - szerokość 35-80 mm

L - szerokość 70-120 mm


Estetyczna osłona szczeliny dylatacyjnej mocowana za pomocą klipsów montażowych. Wykonana z anodowanego aluminium stosowana jest głównie do zakrycia szczelin ściennych i sufitowych o szerokości od 2 do 15 cm, w miejscach wymagających zastosowania materiałów niepalnych. Wąski element widoczny sprawia, że profil jest popularny w miejscach, gdzie osłony nie powinny być zbyt widoczne. Montaż za pomocą metalowych klipsów jest wyjątkowo łatwy i szybki.

ZALETY

- montaż jest możliwy po położeniu tynku
- profil można pomalować na kolor ściany
- wielkość klipsów montażowych można dostosować do szerokości szczeliny

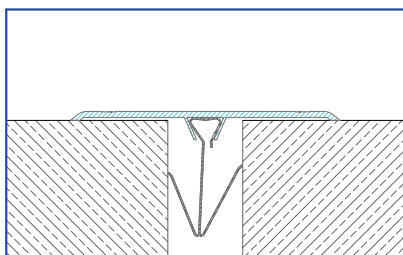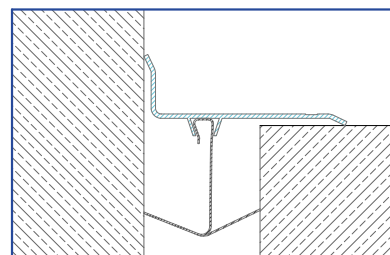
podłogowa wersja nakładkowa

sufitowa wersja nakładkowa

wersja narożna

Conecto JW	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Sposób montażu	Rodzaj materiału	Kolor
JW 50	50	max 30	nakładkowy	aluminium / PVC	aluminium anodowane
JW 70	70	max 50	nakładkowy	aluminium / PVC	aluminium anodowane
JW 90	90	max 70	nakładkowy	aluminium / PVC	aluminium anodowane
JW 120	120	max 100	nakładkowy	aluminium	aluminium anodowane
JW 140	140	max 120	nakładkowy	aluminium	aluminium anodowane



CONECTO PROFILES Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 39

61-541 Poznań, Poland

tel. +48 882 180 182

e-mail: damian@conecto-profiles.com

I D E A
projekt
produkt

www.conecto-profiles.com