


## conecto Jw

Estetyczna osłona szczeliny dylatacyjnej mocowana za pomocą klipsów montażowych. Wykonana z anodowanego aluminium stosowana jest głównie do zakrycia szczelin ściennych i sufitowych o szerokości od 2 do 15 cm, w miejscach wymagających zastosowania materiałów niepalnych. Wąski element widoczny sprawia, że profil jest popularny w miejscach, gdzie osłony nie powinny być zbyt widoczne. Montaż za pomocą metalowych klipsów jest wyjątkowo łatwy i szybki.

### ZALETY

- montaż jest możliwy po położeniu tynku;
- profil można pomalować na kolor ściany;
- wielkość klipsów montażowych można dostosować do szerokości szczeliny.


Rodzaje klipsów:




10-35 mm




35-70 mm




60-110 mm




100-150 mm

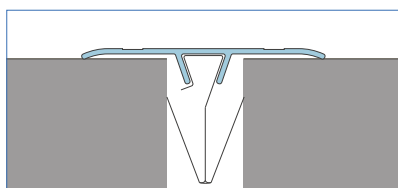

podłogowa wersja nakładkowa



wersja narożna

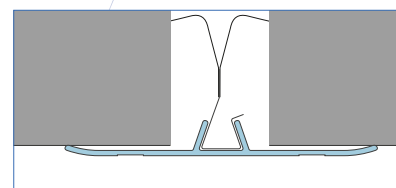

sufitowa wersja nakładkowa

Conecto JW	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Sposób montażu	Rodzaj materiału	Kolor
Jw 50	50	max 30	nakładkowy	Aluminium/ PVC	aluminium anodowane/RAL
Jw 70	70	max 50	nakładkowy	Aluminium / PVC	aluminium anodowane/RAL
Jw 90	90	max 70	nakładkowy	Aluminium / PVC	aluminium anodowane/RAL
Jw 120	120	max 100	nakładkowy	Aluminium	aluminium anodowane
Jw 140	140	max 120	nakładkowy	Aluminium	aluminium anodowane
Jw 180	180	max 140	nakładkowy	Aluminium	aluminium anodowane
Jw 210	210	max 150	nakładkowy	Aluminium	aluminium anodowane