


conecto Park SL 210.50

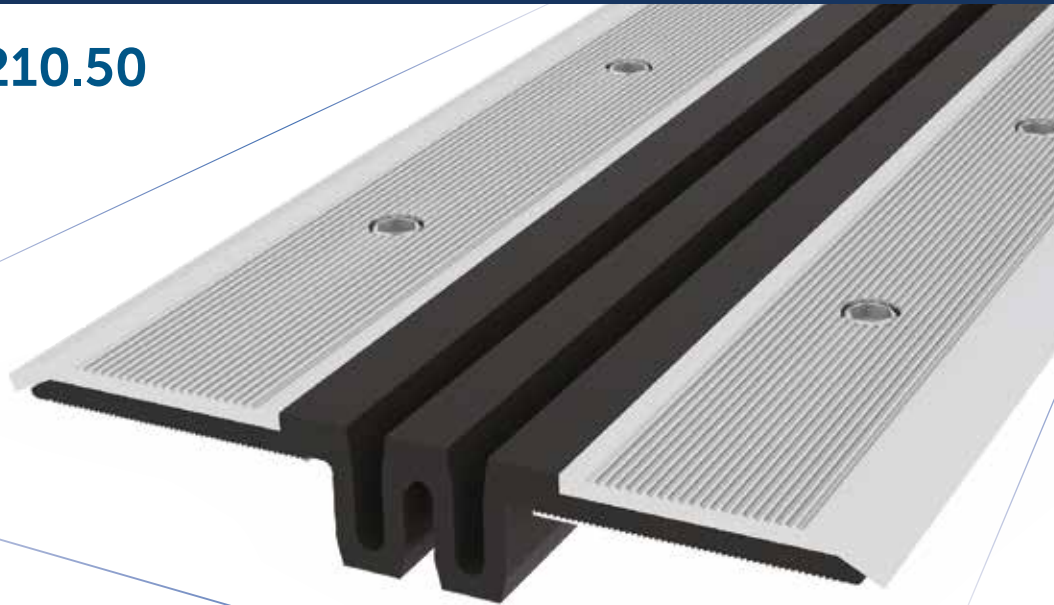

conecto Park SL

System wysoko oceniany przez projektantów z uwagi na estetyczny wygląd i łatwość montażu. Ceniony przez inwestorów za skuteczność, niezawodność i przystępne ceny.


Dzięki długiej gwarancji nasz system stał się pożądanym rozwiązaniem dla nowych obiektów, szczególnie w przypadku parkingów wymagających natychmiastowej przebudowy.

W przypadku wymogu wykonania termoizolacji i nadlewek betonowych, np. na parkingach znajdujących się nad pomieszczeniami handlowymi, możliwe jest zastosowanie dodatkowej membrany szczelnej w izolacji stropu.


Profil poddany został z powodzeniem szeregowi badań starzenia, udowadniając swą trwałość i skuteczność. System jest odporny na agresywne

środki chemiczne (w tym benzynę, olej napędowy, oleje i smary), promieniowanie UV i czynniki zewnętrzne.


Profil spełnia wymogi odporności ogniowej dla klasy E zgodnie z normą PN-EN 13501-1, według której wyroby powinny być zdolne przeciwstawić się przez krótki okres czasu oddziaływaniu małego płomienia bez znacznego jego rozprzestrzeniania.

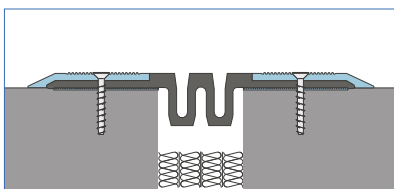

SL 210.50 N

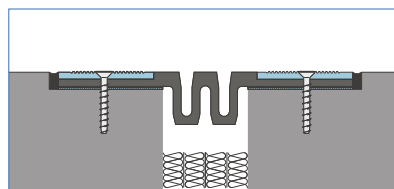

SL 210.50 W

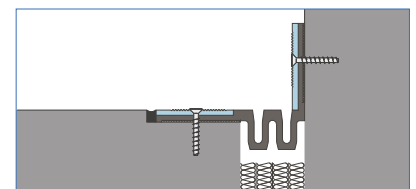

SL 210.50 CV

Conecto Park SL	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Sposób montażu	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maksymalne obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma/pionowa (mm)
SL 210.50 N	235	50÷70	nakładkowy	10	Aluminium, EPDM	600	60 (±30) 40 (±20)
SL 210.50 W	210	50÷70	zlicowany	10	Aluminium, EPDM	600	60 (±30) 40 (±20)
SL 210.50 CV	145	50÷70	narożny	10	Aluminium, EPDM	600	60 (±30) 40 (±20)