
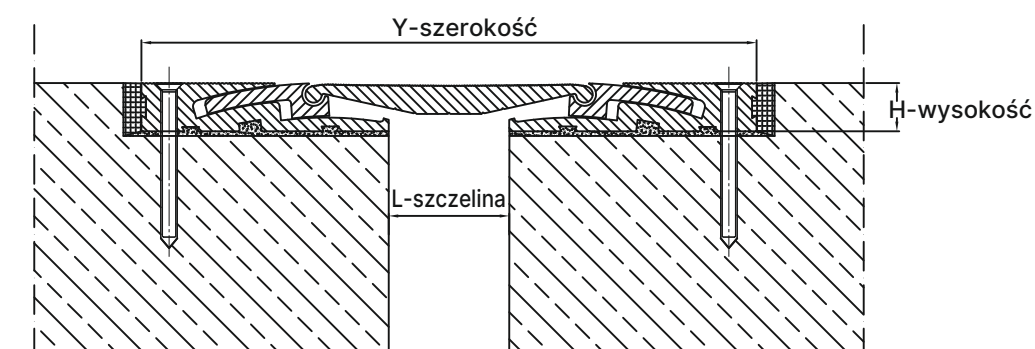


KARTA TECHNICZNA

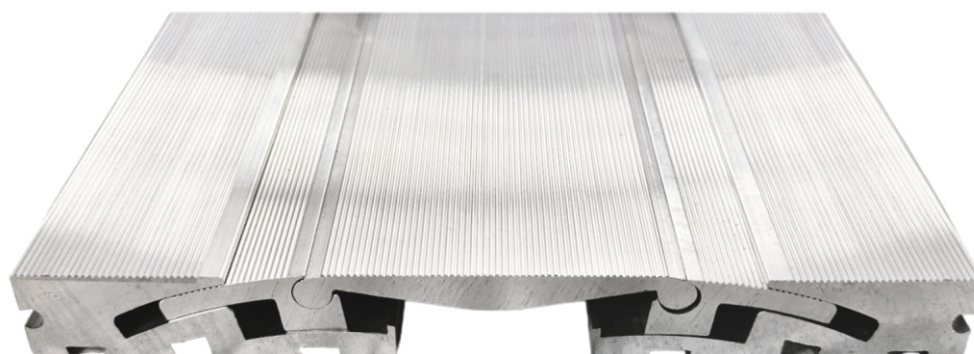

Łącznik konstrukcyjny Conecto HDS został zaprojektowany do stosowania na wyższych piętrach (sufitach) w budynkach przemysłowych. Posiada pionowe i poziome ruchy, co czyni go szczególnie odpowiednim do radzenia sobie z ruchami sejsmicznymi. Prawidłowy proces instalacji zapewnia długotrwałą wytrzymałość i stabilność posadzki przemysłowej. To rozwiązanie jest idealne do zastosowań, w których trwałość, niskie koszty utrzymania i redukcja hałasu mają kluczowe znaczenie.

ART.	L mm*	H mm*	Y mm*	Kompensacja pozioma mm	Kompensacja pionowa mm
HDS 230.20.25	50	25	230	+/- 20	+/- 15
HDS 255.20.25	75	25	255	+/- 20	+/- 15
HDS 295.20.25	115	25	295	+/- 20	+/- 15
HDS 260.30.25	40	25	260	+/- 30	+/- 20
HDS 285.30.25	65	25	285	+/- 30	+/- 20
HDS 320.30.25	100	25	320	+/- 30	+/- 20

- Standardowa długość: 3 m