
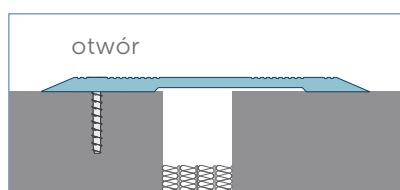


conecto Cs

Conecto Cs jest profilem nakładkowym przeznaczonym do szczelin dylatacyjnych w posadzkach parkingowych.

Profil stosowany jest na parkingach i we wnętrzach pomieszczeń użytkowych. Przenosi obciążenia w wyniku ruchu pojazdów. Może być również stosowany na ścianach.

Profile szczególnie nadają się do stosowania w miejscach, gdzie wymagane są przystępne cenowo rozwiązania, a gdzie nie występują pionowe ruchy płyt betonowych (klawiszowanie).

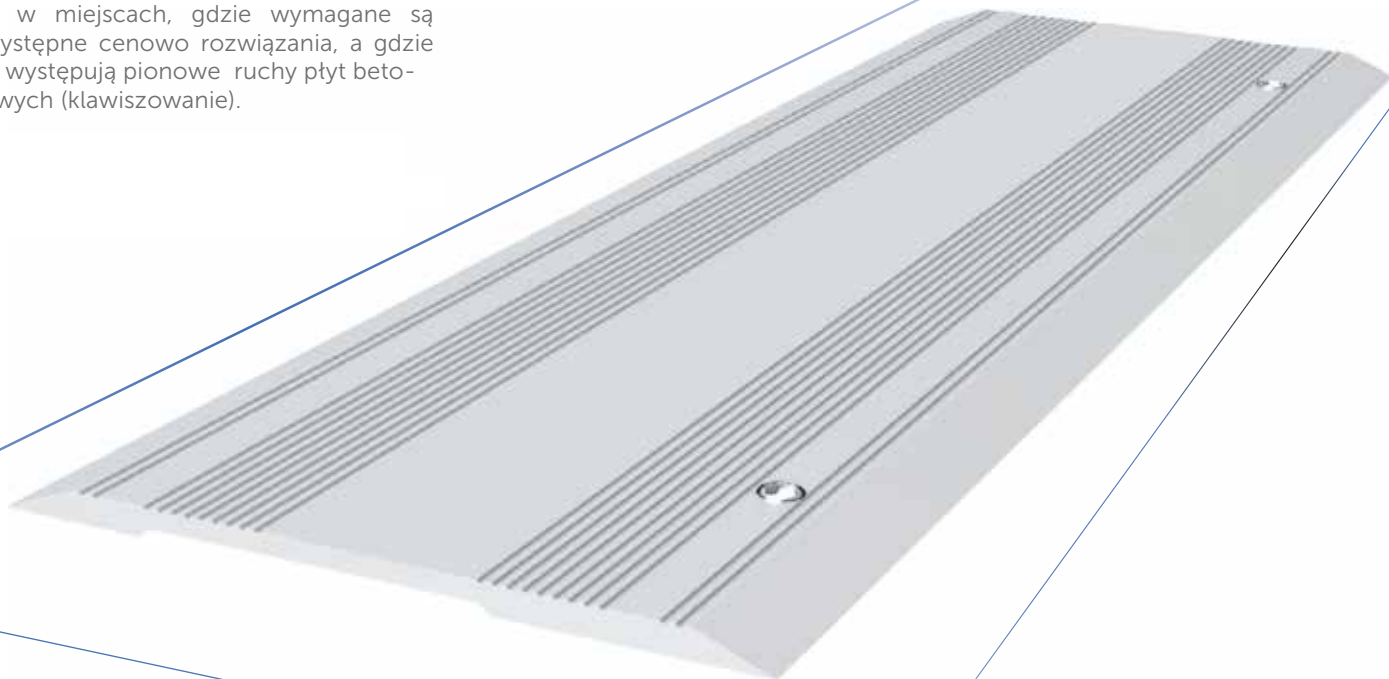

Cs jednostronnie otworowany



Cs dwustronnie otworowany

Conecto Cs	Widoczny element (mm)	Szerokość szczeliny dylatacyjnej (mm)	Wysokość zabudowy (mm)	Rodzaj materiału	Maks. obciążenie (kN)	Kompensacja pozioma (mm)
CS 120	120	max 15	5	Aluminium	60	±10
CS 160	160	max 50	7	Aluminium	60	±10
CS 260	260	max 120	7	Aluminium	60	±30