

KARTA TECHNICZNA

Uniwersalny Łącznik Sinus


To rozwiązanie może być użyte w łączeniach w kształcie X, T i L

Conecto Sinus 4+4 to system połączeń stalowych z sinusoidalną górą, która zapewnia wyjątkową ochronę krawędzi płyt. To rozwiązanie skutecznie przenosi obciążenia poziome między sąsiadującymi płytami, blokując przemieszczenia pionowe. System ten umożliwia płynny ruch wózków widłowych i innych pojazdów, eliminując uderzenia i wibracje. Rozwiązanie Sinus zapewnia operatorom wózków widłowych komfortową pracę. Jest to idealne rozwiązanie dla obszarów o dużym natężeniu ruchu.

Zastosowanie

- Posadzki przemysłowe
- Centra logistyczne i dystrybucyjne
 - Obiekty przemysłowe
- Magazyny i składy przemysłowe

KARTA TECHNICZNA

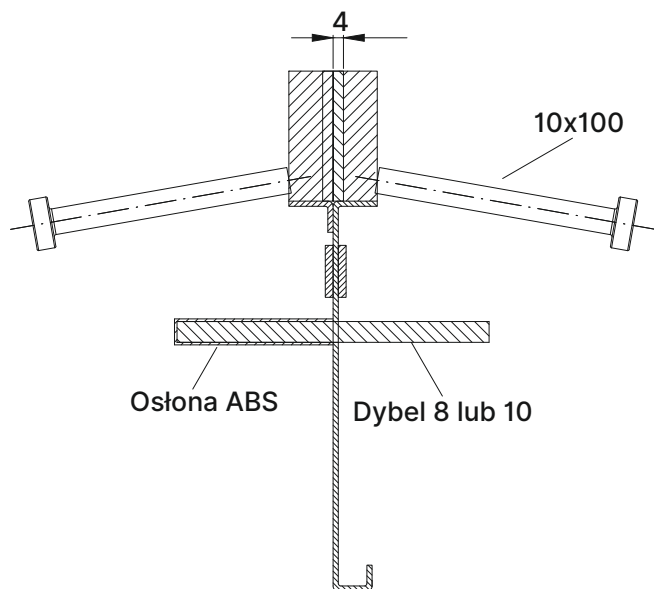

- Możliwość stosowania płaskowników sinusoidalnych o grubości 4mm
- Możliwość wykonania profili sinusoidalnych ze stali nierdzewnej
- Bardzo duża powierzchnia dybla stalowego standardowy wymiar to 180x120x8, ale możliwość wykonania dybla o większej powierzchni 180x140x10
- Standardowy odstęp pomiędzy dyblami: 600 mm (typ 4D)
- Możliwość zastosowania większej liczby dybli w jednym profilu (typ 5D lub 6D), aby zwiększyć wytrzymałość obciążeniową posadzki
- Standardowy gatunek stali w górnej części profilu: S235, system dyblowania: S355
- Nylonowe śruby M10 umożliwiające oddzielenie pół posadzki podczas ich pracy
- Osłona wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego ABS

Wysokość posadzki [mm]	Wysokość profilu [mm]	Wymiar dybla [mm]	Rozstaw dybli [mm]	kg/m
135-155	125	180x140x8	600	9,27
160-185	155			9,75
185-205	175			10,07
210-230	200			10,47
235-255	225			10,87
260-280	250			11,27
285-305	275			11,67

- Możliwość wykonania profilu o dowolnej wysokości będącej wielokrotnością 5 mm
- Standardowa długość: 2,4 m

